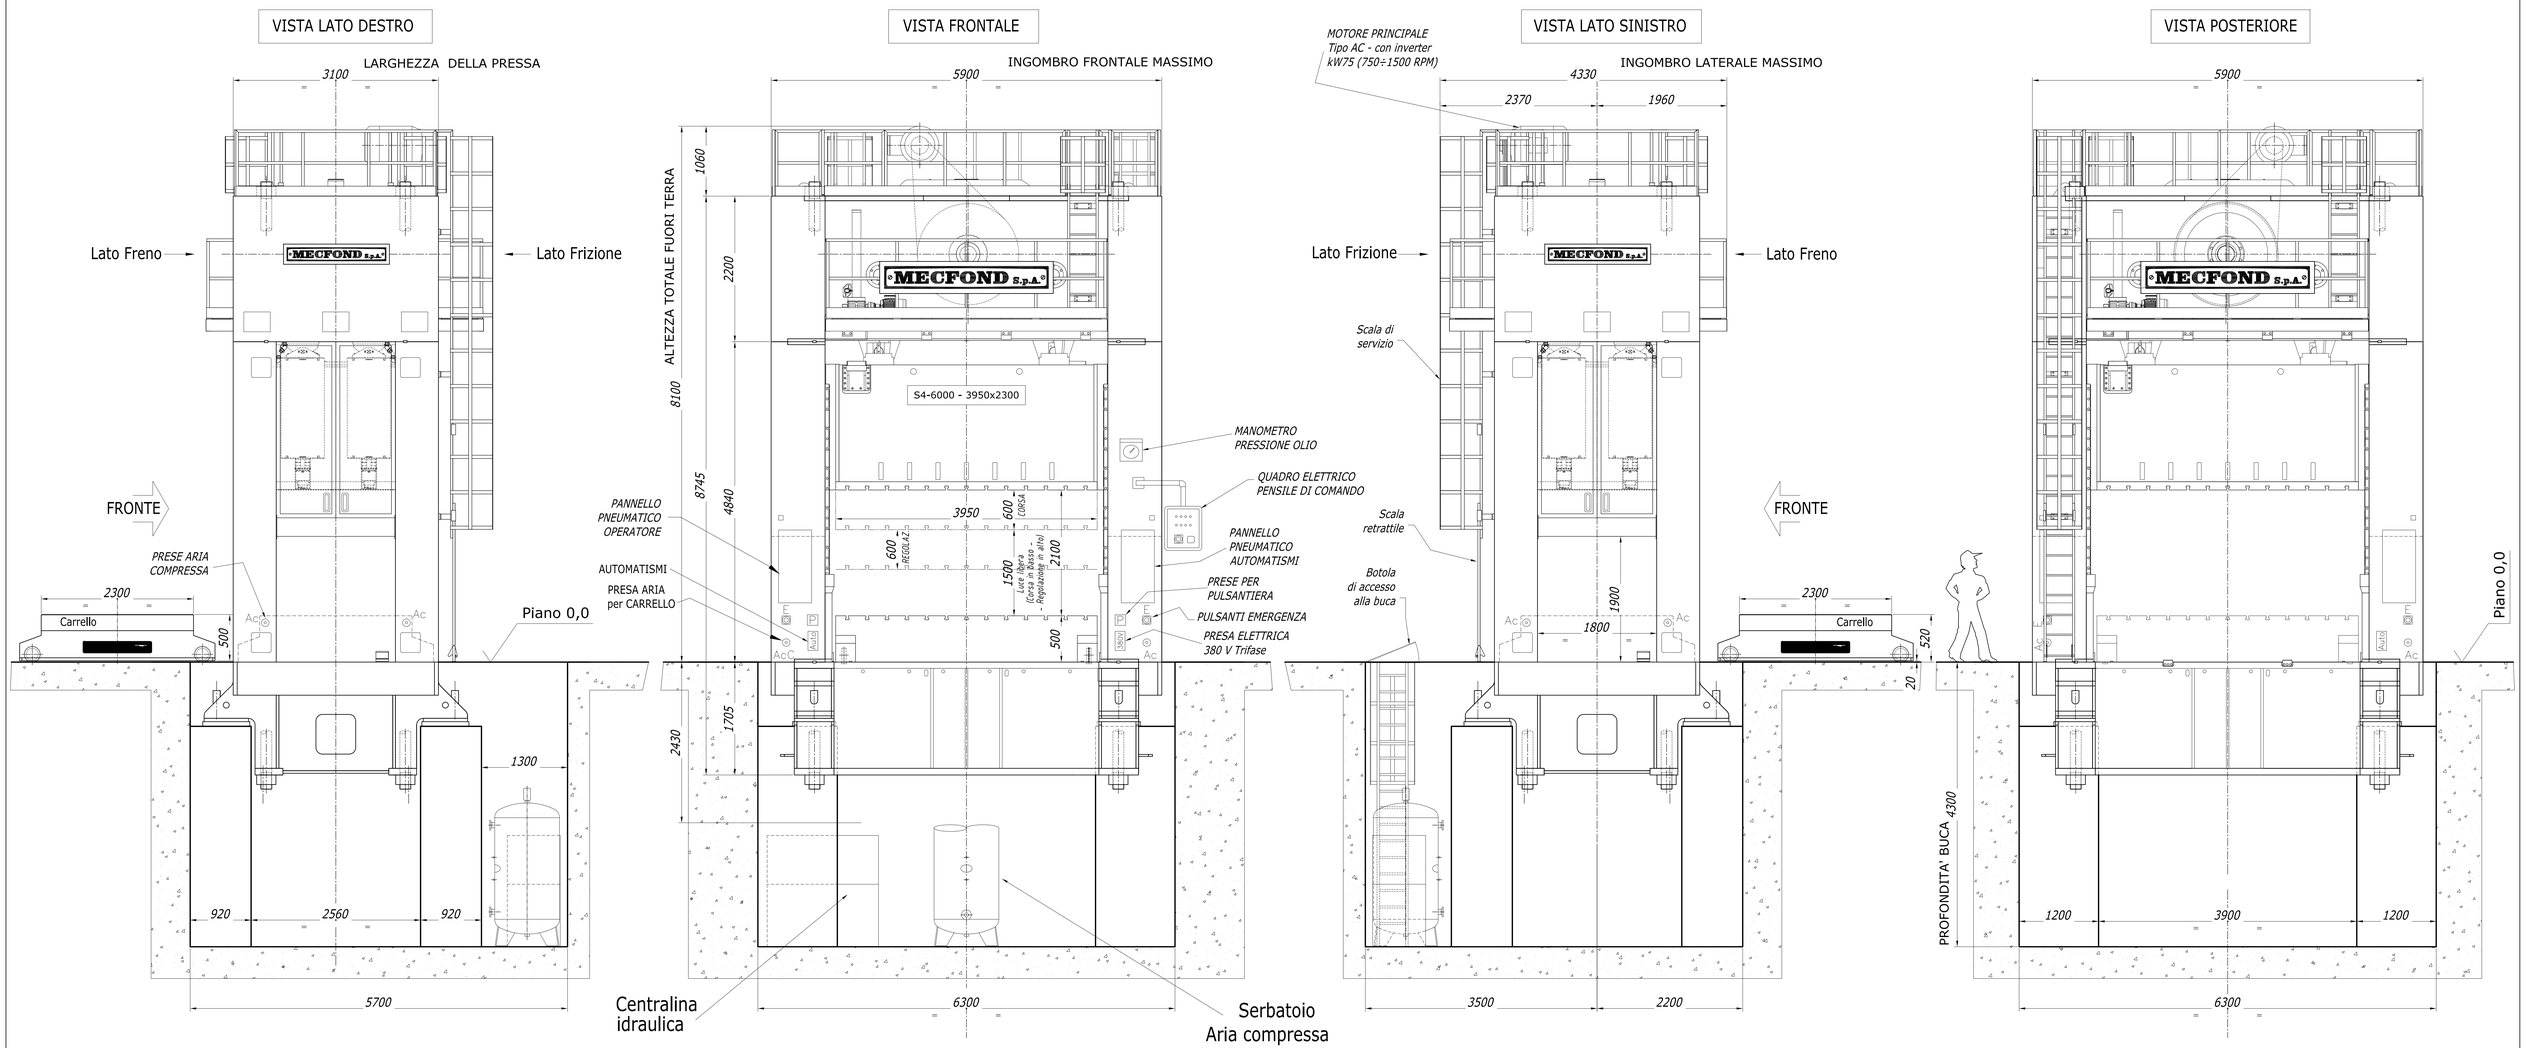

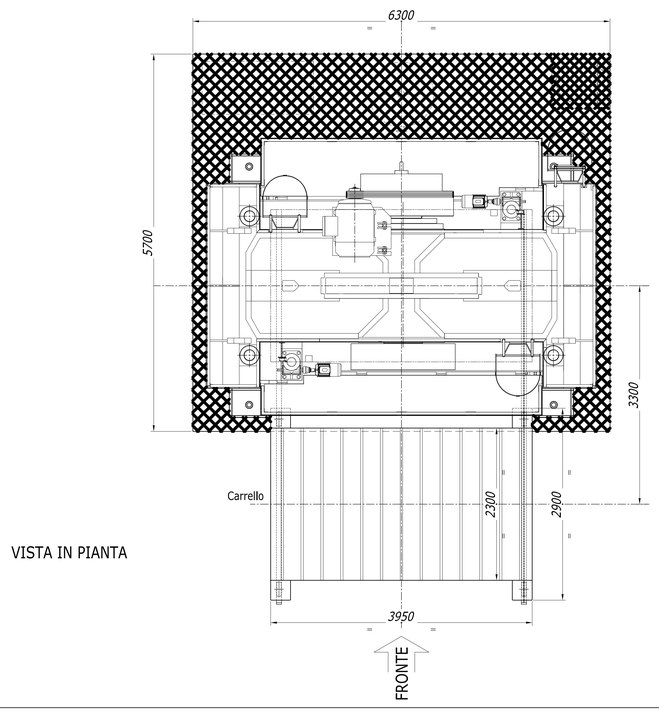

VISTA IN PIANTA

CARATTERISTICHE TECNICHE
S4-6000-3950x2300

-	Capacità totale della Pressa a 12,7 mm dal PMI	kN	6000
-	Numero delle Bielle	Nº	4
-	Corsa Slitta	mm	600
-	Regolazione della Slitta, motorizzata	mm	600
-	Distanza dal piano del Carrello porta-stampi ed il piano inferiore della Slitta (corsa in basso / regolazione in alto) [Luce libera]	mm	1500
-	Dimensioni del Piano del Carrello porta-stampi [(D-S) x (A-I) x H]	mm	4000 x 2300 x 500
-	Area del Basamento	mm	3950 x 2300
-	Area della Slitta	mm	3950 x 2300
-	Numero aperture nel basamento	Nº	3
-	Aperture nel Basamento [(D-S x A-I)]	mm	1100 x 1600
-	Apertura fra i Montanti [(A-I) x H]	mm	1800 x 1900
-	Corse della Slitta (variabili in continuo)	Nº/1'	8 ÷
-	Motore principaeₓ speciale, CA, con Inverter (750 ÷ 1500 RPM)	kW	75

Ind.	Descrizione modifica	Visto	Data	Ind.	Descrizione modifica	Visto	Data
A	Modifica Dimensioni	G.D.	12/10/1				
B	Disegno aggiornato	DR	28/11/1				

MECFOND S.p.A.
NAPOLI

Scala | TAV. | Dis. | LGS | 21/6/1 | Contr. | Acc. Prod.

Oggetto
Pressa S4-6000 - 3950x2300
Lay-out generale Pressa

File N. S22600000000
Disegno N. S226.00.00.0.000
Modifica A B

- DOCUMENTO DI PROPRIETA' DELLA MECFOND S.p.A. - - DIRITTI TUTELATI A TERMINI DI LEGGE -

A0